

# Flangepakninger

DN10-DN300 • AF-300B

## Generel beskrivelse

Industriel flangepakning i høj kvalitet. Asbestfri fiberpakning forstærket med kevlar og aramid for høj temperatur- og tryk.

## Anvendelsesområde

Gas, olie, vand, damp, diesel, benzin, kølemidler m.m.


## Tryktrin / Temperatur

Maks arbejdsstryk: 100bar  
 Maks arbejdstemperatur: 280°C (Peak 320°C)  
 Arbejdstemperatur damp: 220°C

Maks tryk- og temperatur må ikke optræde samtidig.

## Mekaniske egenskaber


Densitet: 2,0g/cm<sup>3</sup> DIN28090-2  
 Kompressibilitet: 6-14% ASTM F36  
 Transversel trækstyrke: 8 MPa DIN 52910  
 Elastisk recovery: min 50% ASTM F36

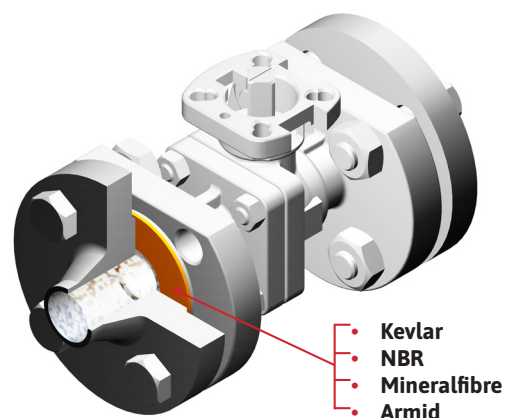

## Pakningsdimensioner

DN	Dimensioner
DN10	38 x 18 x 1,5mm
DN15	50 x 22 x 1,5mm
DN20	60 x 28 x 1,5mm
DN25	70 x 35 x 1,5mm
DN32	82 x 43 x 1,5mm
DN40	92 x 49 x 1,5mm
DN50	107 x 61 x 1,5mm
DN65	127 x 77 x 1,5mm
DN80	142 x 90 x 1,5mm
DN100	162 x 115 x 1,5mm
DN125	192 x 141 x 1,5mm
DN150	218 x 169 x 1,5mm
DN200	273 x 220 x 1,5mm
DN250	328 x 273 x 1,5mm
DN300	378 x 324 x 1,5mm

## Tryk- / temperaturkurve

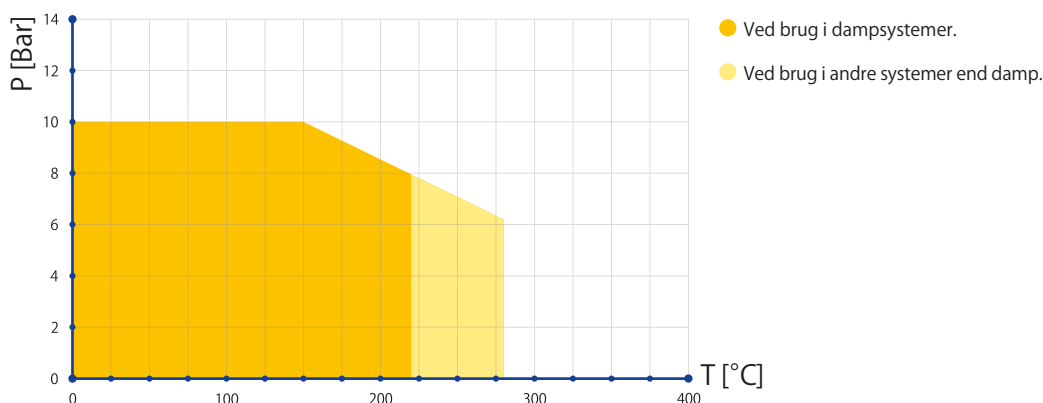

Make it better.

MODU Valves A/S • moduvalves.com