Rustfri kuglehane egnet til drikkevand

MODU

HYDRA

2-delt kuglehane PN63

- Rustfrit syrefast stål 1.4408
- Muffe/Muffe gevindtilslutning
- 2-delt kuglehane
- Fuld lysning
- PN63
- Udblæsningssikker spindel
- Håndtagslås
- Egnet til drikkevandsinstallationer

Make it better.
moduvalves.com

MODU®

MODU

HYDRA

2-delt kuglehane PN63 • CE/PED

Tilslutning

Gevindtilslutning BSPP.

Anvendelsesområde

Vand, luft, olie m.fl. Må anvendes til drikkevandsinstallationer. Kuglehanen er ikke omfattet af krav til godkendelse (GDV), men må anvendes til drikkevand, da den rustfri stålkvalitet ligger indenfor standarden EN 1.4000 til EN 1.4999.

Generelle standarder

PED	2014/68/EU
Gevind:	ISO228-1
Tryktest:	API598, EN12266-1

Tryktrin

DN08-DN100: 63bar / 1000psi

Temperatur

-20°C til 180°C

Materialebeskrivelse, uddrag

Pos	Beskrivelse	Materiale
10	Ventilhus	Rustfrit stål 1.4408
11	Sæderinge	PTFE

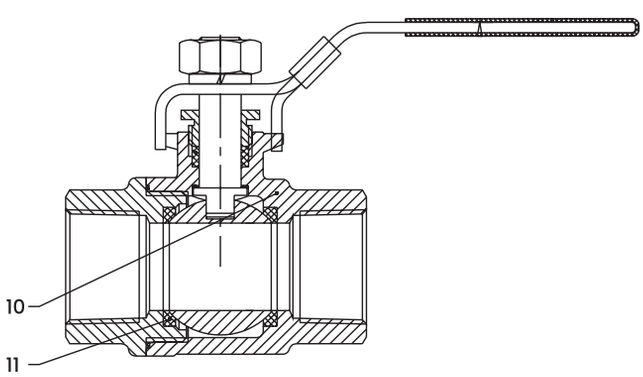

Udviklet til din branche

Energi	Marine	OEM	Farma-ceutisk
Føde- & drikkevarer	Olie & kemikalier	AI datacentre	Vand- og pro-cesvand

Yderligere specifikation kan rekvireres.

Make it better.

MODU Valves A/S • moduvalves.com

Øg kvaliteten.

Vi hjælper ingeniører med at forbedre kvaliteten af din fremstillingsproces.

Optimer investeringen.

Vi hjælper indkøbere med at optimere de samlede produktionsomkostninger, øge oppetiden og beskytte dit brand.

Arbejd klogere.

Vi hjælper serviceteamet med at arbejde klogere imens tidskrævende fejl forebygges.

01MODU_HYDRA_DATA-SHEET_2PC-BV-SS 10-07-2026

MODU

HYDRA

2-delt kuglehane PN63 • CE/PED

Materialebeskrivelse

Pos	Beskrivelse	Materiale
1	Greb	Plast
2	Håndtag	Rustfrit stål AISI304
3	Gevindbøsning	Rustfrit stål AISI304
4	Spindelmøtrik	Rustfrit stål AISI304
5	Fjederskive	Rustfrit stål AISI304
6	Spindelpakning	PTFE
7	Tætningsskive	PTFE
8	Huspakning	PTFE
9	Ventilende	Rustfrit stål 1.4408
10	Ventilhus	Rustfrit stål 1.4408
11	Sædering	PTFE
12	Ventilkugle	Rustfrit stål 1.4408
13	Spindel	Rustfri stål AISI316L

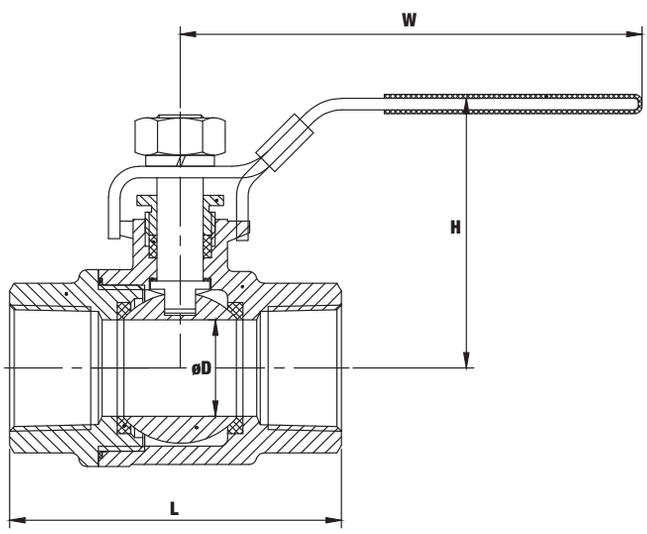

Dimensioner

DIM		ØD [mm]	L [mm]	H [mm]	W mm]	Vægt [kg]
1/4"	DN08	11,0	51,0	51,0	103,0	0,20
3/8"	DN10	12,5	51,0	51,0	103,0	0,20
1/2"	DN15	15,0	63,0	53,0	103,0	0,29
3/4"	DN20	20,0	74,0	65,0	126,0	0,46
1"	DN25	25,0	86,0	77,0	144,0	0,82
1-1/4"	DN32	32,0	98,0	82,0	144,0	1,01
1-1/2"	DN40	38,0	106,0	93,0	189,0	1,49
2"	DN50	50,0	122,0	100,0	189,0	2,22
2-1/2"	DN65	64,0	159,0	118,0	224,0	4,60
3"	DN80	76,0	182,0	129,0	224,0	6,78
4"	DN100	96,0	226,0	166,0	295,0	12,36

Temperatur vs. tryk illustration for PTFE sæderinge

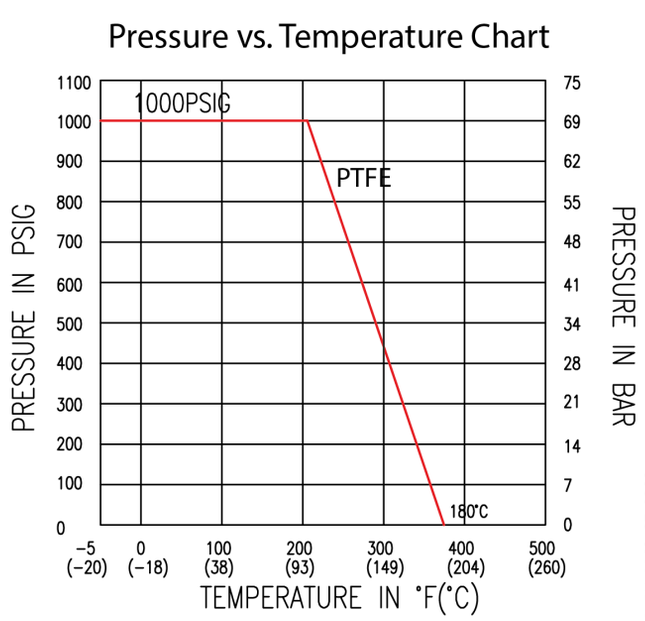

Make it better.
MODU Valves A/S • moduvalves.com

01MODU_HYDRA_DATA-SHEET_2PC-BV-SS 10-07-2026

Fortsæt din rejse *her*:

Tal med *os*
www.moduvalves.com/contact

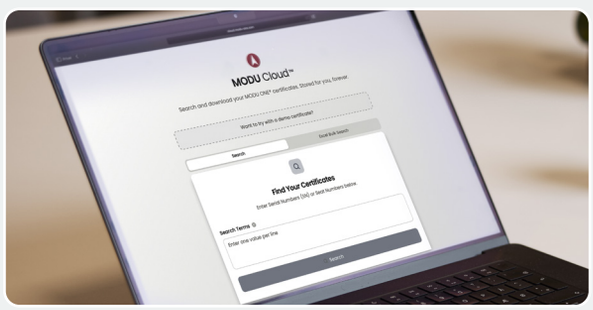

Tilgå *MODU Cloud™*
cloud.modu-one.com

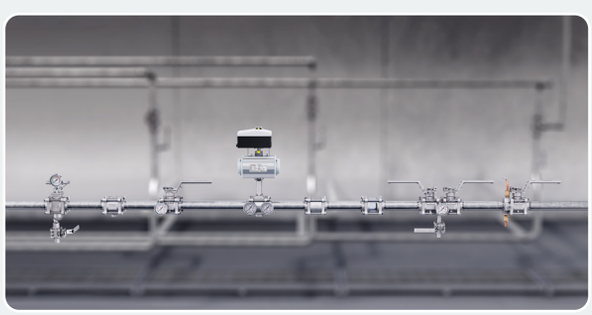

Udforsk *MODU ONE®*
modu-one.com

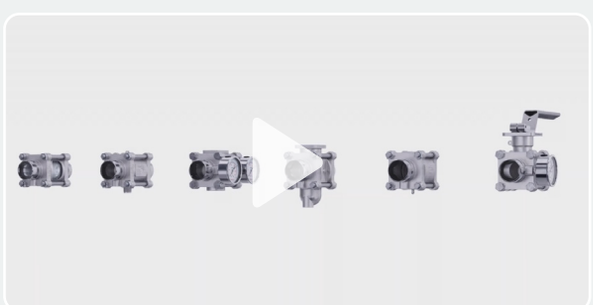

Se *MODU ONE®* i aktion
www.youtube.com/@MODUValves

MODU Item Manager™

Create, decode or convert MODU ONE® item numbers.

Byg i *MODU Item Manager™*
build.modu-one.com

MODU®

MODU Valves A/S
Ferrarivej 12, DK-7100 Vejle
+45 6599 7000
info@moduvalves.com
modu-one.com • moduvalves.com