Med indbygget stop for 0° og 90°

MODU

X0

Spindelforlænger for MODU 83/55 kuglehane DN08-50

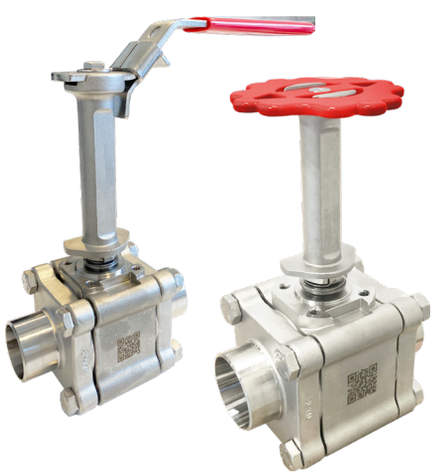

- Rustfrit stål CF8 / AISI304
- For 50mm eller 100mm isolering
- Simpel stærk spindelforlænger i helstøbt rustfrit stål for MODU 83 og 55, 3-delte kuglehane
- Findes i hhv 50mm og 100mm højde
- Indbygget stop for 0° og 90°

Make it better.
moduvalves.com

MODU®

MODU

X0

Spindelforlænger for MODU 83/55 kuglehane DN08-50

Anvendelsesområde

For montage på håndbetjente ventiler hvor der kræves isolering.

Dimensioner

X01a (50mm): MODU 83 DN08-20F DD6.5
X01 (100mm): MODU 83 DN08-20F DD6.5
X02a (50mm): MODU 83 DN25-32F DD8.0
X02 (100mm): MODU 83 DN25-32F DD8.0
X03a (50mm): MODU 83 DN40-50F DD9.7
X03 (100mm): MODU 83 DN40-50F DD9.7

Tilbehør

- Sikkerhedsgreb Ø95mm DN08-50F (passer til alle forlængere). Sikkerhedsgrebet kan betjenes med håndnen op til DN20F.
- Sikkerhedgrebet forhindrer utilsigtet betjening af kuglehanen. Sikkerhedsgrebet er fremstillet i rustfrit stål med epoxylakering.
- Betjeningsnøgle for sikkerhedsgreb DN25-DN50.

Materialebeskrivelse

Pos	Beskrivelse	Materiale
1	Spindelforlænger	Rustfrit stål CF8
2	Skive	Rustfrit stål A2
3	Bolt	Rustfrit stål A2
4	Pinolskrue	Rustfrit stål A2

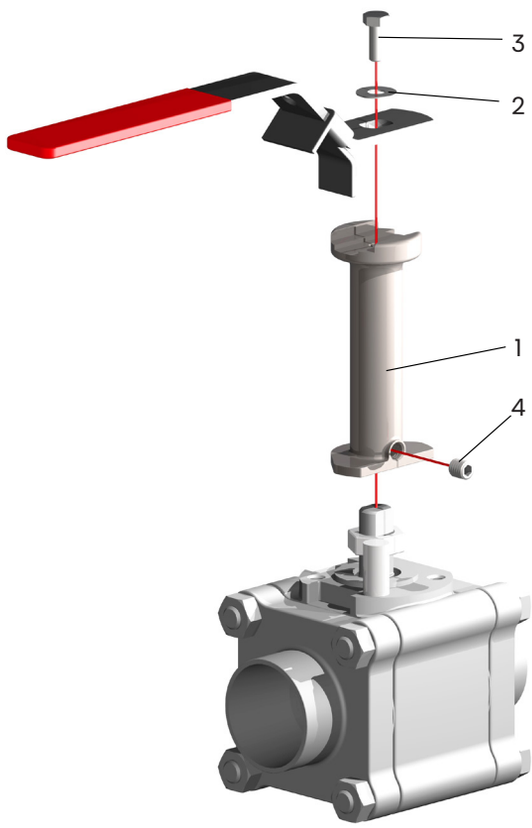

Udviklet til din branche

Energi	Marine	OEM	Farma-ceutisk
Føde- & drikkevarer	Olie & kemikalier	AI datacentre	Vand- og pro-cesvand

Yderligere specifikation kan rekvireres.

Make it better.
MODU Valves A/S • moduvalves.com

Øg kvaliteten.
Vi hjælper ingeniører med at forbedre kvaliteten af din fremstillingsproces.

Optimer investeringen.
Vi hjælper indkøbere med at optimere de samlede produktionsomkostninger, øge oppetiden og beskytte dit brand.

Arbejd klogere.
Vi hjælper serviceteamet med at arbejde klogere imens tidskrævende fejl forebygges.

22MODU_X0_DATA-SHEET 12-08-2026

MODU

X0

Spindelforlænger for MODU 83/55 kuglehane DN08-50

Dimensioner

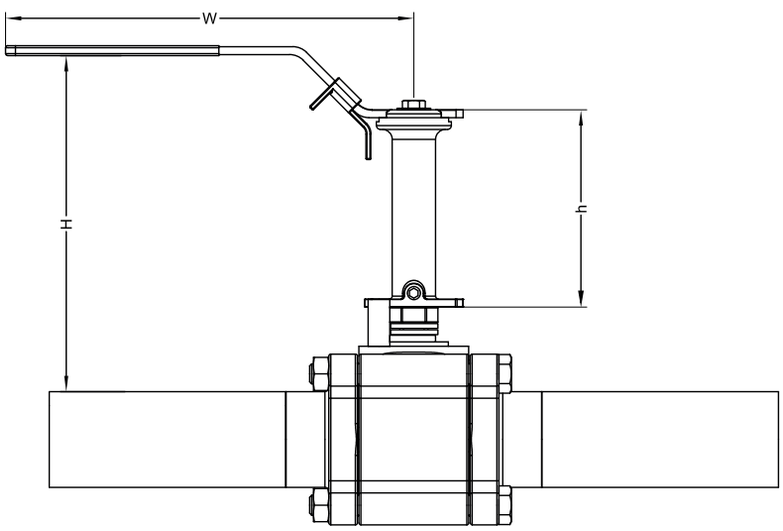

Dimension MODU 83/55 FB*	h (50mm forlænger)		h (100mm forlænger)		W	MODU 83/55* Full bore ISO-1127 rør			MODU 83 Reduce bore ISO-1127 rør		
						Dim	H (50mm)	H(100mm)	Dim	H (50mm)	H(100mm)
08 (1/4″)	50mm	X01a	100mm	X01	134	08 (1/4″)	101,7	151,7	-	-	-
10 (3/8″)	50mm	X01a	100mm	X01	134	10 (3/8″)	101,7	151,7	15 (1/2″)	99,7	149,7
15 (1/2″)	50mm	X01a	100mm	X01	134	15 (1/2″)	106,9	156,9	20 (3/4″)	104,1	154,1
20 (3/4″)	50mm	X01a	100mm	X01	134	20 (3/4″)	108,6	158,6	25 (1″)	105,2	155,2
25 (1″)	50mm	X02a	100mm	X02	170	25 (1″)	109,4	159,5	32 (1-1/4″)	105,1	155,1
32 (1-1/4″)	50mm	X02a	100mm	X02	170	32 (1-1/4″)	110,1	160,1	40 (1-1/2″)	107,2	157,2
40 (1-1/2″)	50mm	X03a	100mm	X03	207	40 (1-1/2″)	123,5	173,5	50 (2″)	117,5	167,5
50 (2″)	50mm	X03a	100mm	X03	207	50 (2″)	135,5	185,5	65 (2-1/2″	127,6	177,6

Alle mål i [mm] * MODU 55 kun FB DN15-50

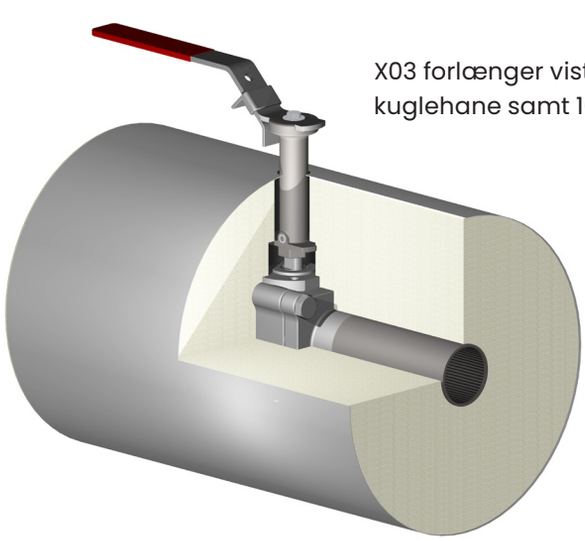

X03 forlænger vist med DN40 kuglehane samt 100mm isolering

Make it better.

MODU Valves A/S • moduvalves.com

22MODU_X0_DATA-SHEET 12-08-2026

Fortsæt din rejse *her*:

Tal med *os*
www.moduvalves.com/contact

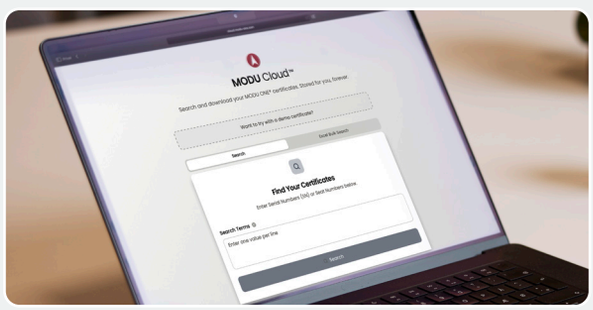

Tilgå *MODU Cloud™*
cloud.modu-one.com

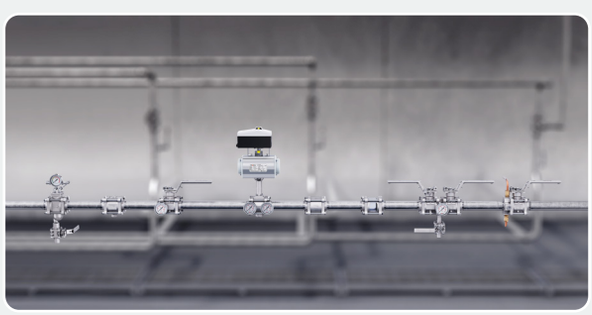

Udforsk *MODU ONE®*
modu-one.com

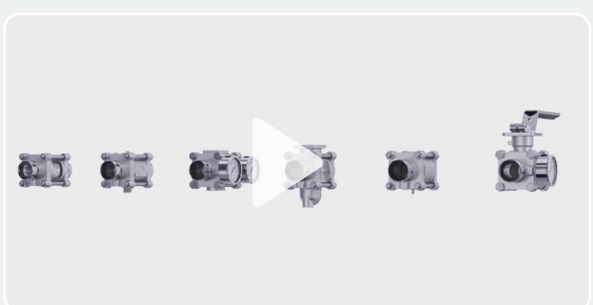

Se *MODU ONE®* i aktion
www.youtube.com/@MODUValves

MODU Item Manager™

Create, decode or convert MODU ONE® item numbers.

Byg i *MODU Item Manager™*
build.modu-one.com

MODU®

MODU Valves A/S
Ferrarivej 12, DK-7100 Vejle
+45 6599 7000
info@moduvalves.com
modu-one.com • moduvalves.com