

S12

Snavssamler med flanger PN16

Generelt

- Industriel snavssamler i støbejern
- Kraftig godstykkelser PN16
- Flangetilslutning
- Kraftig epoxy- pulverlakering
- Drænhul med mulighed for montage af drænventil

Tilslutning

Flange EN1092-1 DIN PN16

Byggemål

EN558-1 serie 1

Temperatur

-20°C til 230°C

Beskrivelse af produktet


Snavssamleren er designet til at lade mediet passere filteret, så partikler af en vis størrelse opfanges og fastholdes i filteret. De bruges i tryksatte rørstreng, gas eller væske, men kan også bruges i forbindelse med sugning eller vakuumforhold.

Snavssamlere er beregnet til applikationer, hvor der forventes små mængder faste partikler. Et drænhul på afløbssporten tillader udrensning uden fjernelse af filteret, og uden at afbryde processen.



Materialebeskrivelse


Pos	Beskrivelse	Materiale
1	Hus	Støbejern
2	Bundflange	Støbejern
3	Pakning	PTFE
4	Filter	Rustfrit stål AISI304
5	Bolte	Rustfrit stål AISI304
6	Prop	Rustfrit stål AISI304

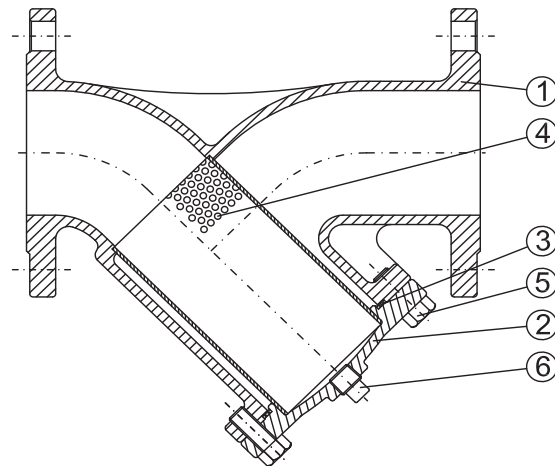

S12

Snavssamler med flanger PN16

Dimensioner

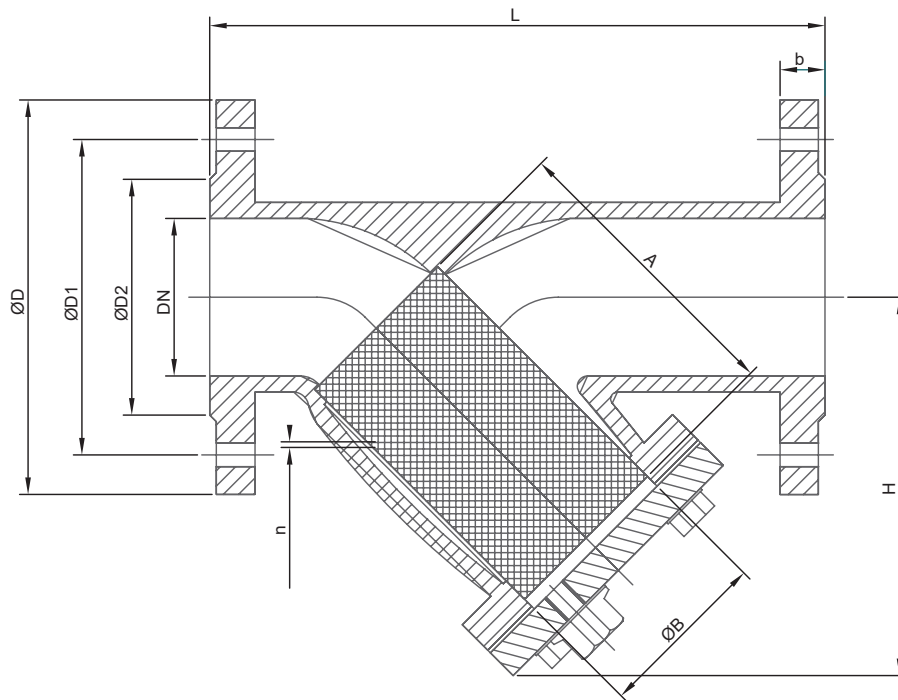

DIM	DN	A	B	b	D	D1	D2	H	L	n	Vægt	
Alle mål i [mm]											[MESH]	[kg]
2"	50	100	54	19	165	125	90	130	230	40	9	
2-1/2"	65	125	69	19	185	145	103	155	290	40	12	
3"	80	165	83	19	200	160	122	185	310	40	17	
4"	100	185	105	19	220	180	154	230	350	40	28	
5"	125	205	129	19	250	210	186	270	400	40	40	
6"	150	226	156	19	285	240	207	300	480	40	46	
8"	200	290	205	20	340	295	264	400	600	40	82	
10"	250	389	256	22	400	355	328	500	730	40	127	
12"	300	460	305	25	455	410	374	580	850	40	200	